

**Samhällsbyggnad Bergslagen**  
**Box 144 7**  
**713 23 Nora**
**Dispens från bestämmelser om största tillåtna**
 Bredd     Längd     Bruttovikt, axel-/boggitryck

**Sökande**

Företagets (motsvarande) namn			Kontaktperson	
Utdelningsadress			Postnummer	Ort
Telefon	Telefon mobil	Telefax	E-post	

**Färdväg**

Startort	Adress	Län
Slutort	Adress	Län
Färdväg (Ange färdvägens ändpunkter exakt)		Datum för transporten
Färdväg		

**Fordon**

Dragfordon slag <input type="checkbox"/> Lastbil <input type="checkbox"/> Dragbil <input type="checkbox"/> Annat fordon	Registreringsnummer	Aktuellt kopplingsavstånd, cm	Fordonslängd (utan last), cm
Släpfordon slag <input type="checkbox"/> Släpvagn <input type="checkbox"/> Påhängsvagn <input type="checkbox"/> Annat fordon	Registreringsnummer	Aktuellt kopplingsavstånd, cm	Fordonsbredd (utan last), cm


**Last**

Slag	Lastens tyngdpunkt från släpets 1:a axel, cm		
Längd, cm	Bredd, cm	Höjd, cm	Vikt, kg

**Transport**

Längd, cm	Bredd, cm	Höjd, cm	Bruttovikt, kg
-----------	-----------	----------	----------------

När transporten är tung eller lång ska kopia av registreringsbevis bifogas

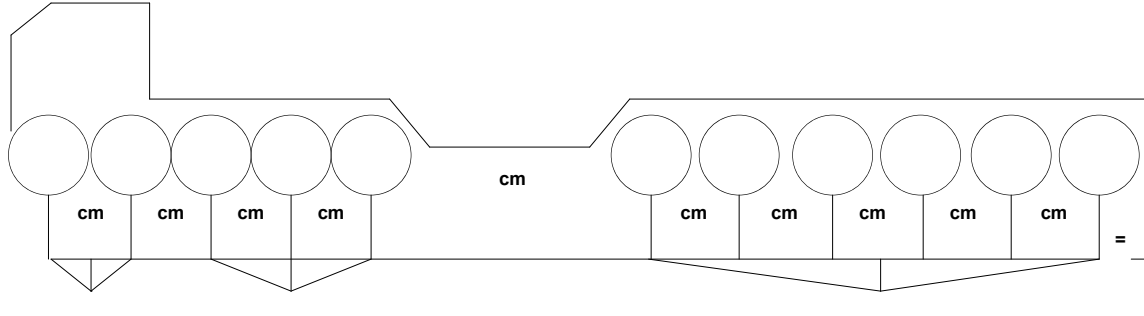

\_\_\_\_\_ ton    \_\_\_\_\_ ton    \_\_\_\_\_ ton    \_\_\_\_\_ ton    \_\_\_\_\_ ton

**Sökandens underskrift**

Ort och datum	Namnteckning
---------------	--------------

## Undantag från bestämmelserna om största tillåtna längd, bredd och vikt

### Varningsbil •

Transporten ska åtföljas av en varningsbil enligt följande punkter.

- En varningsbil skall köras ca 200 meter framför eller, vid färd på väg med mittremsa, mitträcke eller liknande cirka 200 meter bakom transporten.  
Vid färd inom tätbebyggt område bör avståndet vara kortare. En varningsbil får åtfölja högst tre transportfordon eller fordonståg.
- Varningsbilen skall vara en personbil eller lastbil med en totalvikt av högst 4,5 ton. Inget fordon får kopplas till varningsbilen.
- Föraren av varningsbilen skall inneha körkort med behörigheten B och C eller likvärdig utländskt körkort som gäller i Sverige.
- Varningsbilen skall vara försedd med varningsskyltar enligt fig. 3. Skyltarna skall vara placerade högre än vindrutans övre kant och vara väl synliga framifrån och bakifrån.
- Varningsbilen skall vara försedd med minst en varningslykta som avger blinkande orangegult ljus. Lyktan skall uppfylla kraven i 26 kap. i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar. Vid färd i dagsljus bör lyktan vara påslagen endast när transporten inkräktar på ett annat körfält.
- Det skall finnas annan radioförbindelse än telefon mellan varningsbilen och transportfordonet. Samtal skall kunna föras mellan fordonen på ett språk som båda parter förstår.

Flera lastenheter får inte placeras bredvid varandra om bredden därmed överstiger 260 centimeter eller efter varandra om längden överstiger 24,0 / 25,25 meter.

### Varningsskyltar (utformning)

(Transportfordon)



Fig 1

**Rekommenderad skyltstorlek**  
1280x410 mm

(Transportfordon)



Fig 2

**Bård**  
Fluorescerande röd  
b = 55 mm

(Varningsbil)



Fig 3

**Fält**  
Teflekterande gult

**Text**  
Typsnitt: VV-typ TRATEX  
Färg: Svart  
Storlek: 170 / 124 mm

### Breddmarkeringsskyltar (framåtriktade)

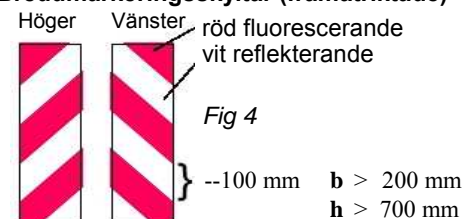


Fig 4

### Rektangulära reflexanordningar



Fig 5

### Baktill på släpvagn eller last på släpvagn



Fig 6

### Baktill på bil eller last på bil